


土建参数

有机房客梯-后置

Construction Parameters
Machine Room Passenger Elevator

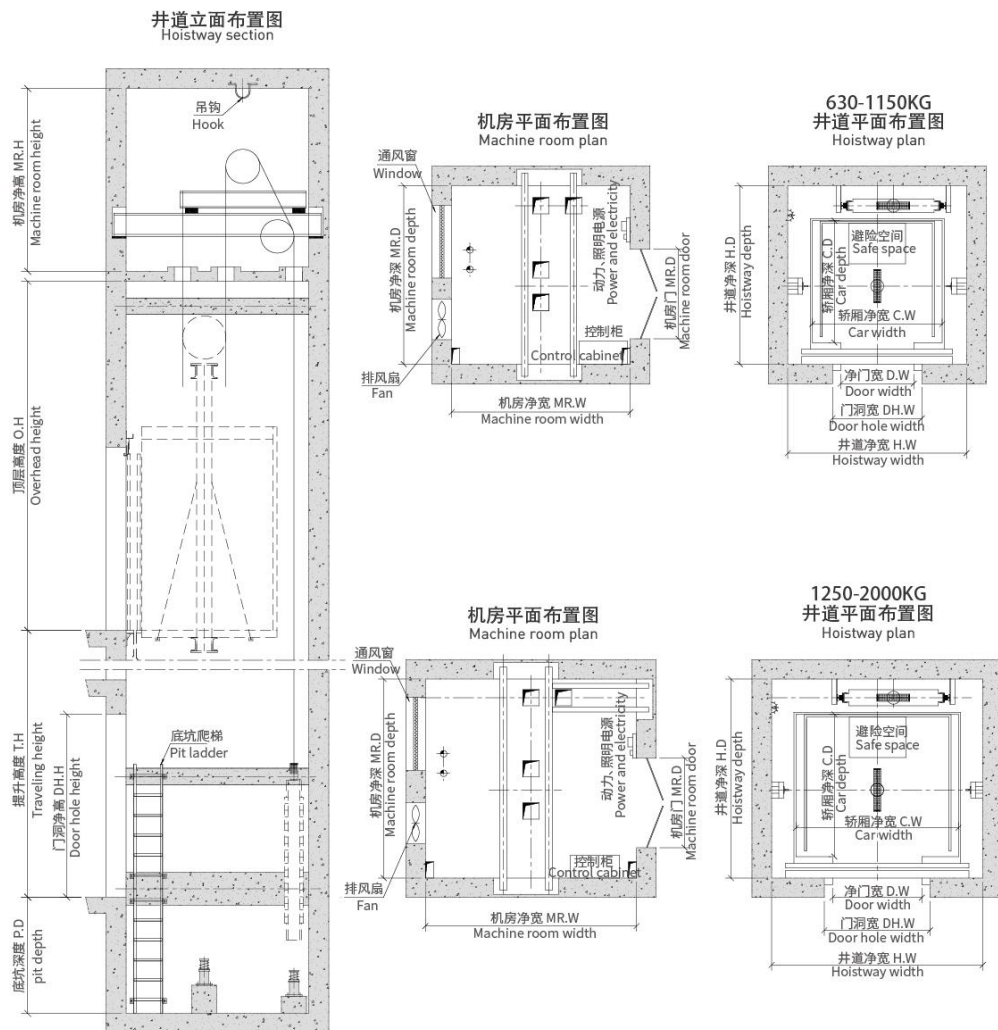

有机房乘客电梯-对重后置

载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door D.W x D.H	井道尺寸(mm) Hoistway size		
			宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
8	630	1.0	1200*1350*2500	800*2100	1800*2000	4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4600	1750
10 (11)	800 (825)	1.0	1400*1350*2500	800*2100	2000*2000	4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4600	1750
13 (14)	1000 (1050)	1.0	1600*1500*2500	900*2100	2200*2200	4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4600	1750
15	1150	2.5	1700*1500*2500	1000*2100	2300*2200	4800	1850
		1.0				4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
16	1250	2.0	1750*1600*2500	1000*2100	2300*2300	4600	1750
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650
18	1350	2.5	1900*1600*2500	1100*2100	2500*2300	4800	1850
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650
21	1600	2.0	2000*1750*2500	1100*2100	2600*2450	4600	1750
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650
24	1800	2.5	2200*1750*2500	1100*2100	2800*2450	4800	1850
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650
26	2000	2.0	2400*1750*2500	1100*2100	3000*2400	4600	1750
		1.0				4300	1500
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650
		2.5				4800	1850
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650

注: 1.顶层高度和底坑深度对应轿厢高度为2500mm(拆除装饰顶后地坎到轿顶),
2.如有超出以上参数的产品需求, 请咨询我司技术!

Construction Parameters

Machine Room Passenger Elevator

The diagram illustrates the dimensions of a car lift system. The main components and their dimensions are labeled as follows:

- 井道净深 H.D.**: Hoistway depth
- 轿厢净深 C.D.**: Car depth
- 净间距 W.W.**: Clearance between guide rails
- 轿厢净宽 C.W.**: Car width
- 净门宽 D.W.**: Door width
- 门洞宽 DH.W.**: Door hole width
- 井道净宽 H.W.**: Hoistway width
- 避险空间 safe space**: Safety zone above the car

Technical drawing of a car width (C.W.) showing dimensions and components. The drawing includes labels for: 井道净深 H.D. (Shaft clear depth H.D.), 净门宽 D.W. (Clear door width D.W.), 门洞宽 D.H.W. (Door hole width D.H.W.), 井道净宽 H.W. (Shaft clear width H.W.), 轿厢净宽 C.W. (Car width C.W.), 轿厢净深 C.D. (Car depth C.D.), 避险空间 safe space (Safe space), and 风扇 (Fan).

有机房乘客电梯-对重侧重

载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door D.W x D.H	井道尺寸(mm) Hoistway size		
			宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
8	630	1.0	1200*1300*2500	800*2100	2000*1700	4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4600	1750
10 (11)	800 (825)	1.0	1350*1400*2500	800*2100	2100*1900	4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4600	1750
13 (14)	1000 (1050)	1.0	1500*1600*2500	900*2100	2300*2000	4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4600	1750
15	1150	2.5	1600*1650*2500	1000*2100	2500*2100	4800	1850
		1.0				4200	1450
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
16	1250	2.0	1700*1650*2500	1000*2100	2600*2100	4600	1750
		2.5				4800	1850
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
18	1350	1.75	1700*1800*2500	1000*2100	2600*2200	4500	1650
		2.0				4600	1750
		2.5				4800	1850
		1.0				4300	1450
21	1600	1.5	1800*1900*2500	1100*2100	2700*2300	4450	1600
		1.75				4500	1650
		2.0				4600	1750
		2.5				4800	1850
24	1800	1.0	1900*1950*2500	1100*2100	2800*2400	4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650
		2.0				4600	1750
26	2000	2.5	2000*2050*2500	1100*2100	2900*2500	4800	1850
		1.0				4300	1450
		1.5				4450	1600
		1.75				4500	1650


注: 1.顶层高度和底坑深度对应轿厢高度为2500mm(拆除装饰顶后地坎到轿顶),
2.如有超出以上参数的产品需求, 请咨询我司技术!

土建参数


无机房客梯-轿底轮

Construction Parameters
Machine Roomless Passenger Elevator


井道立面布置图
Hoistway section

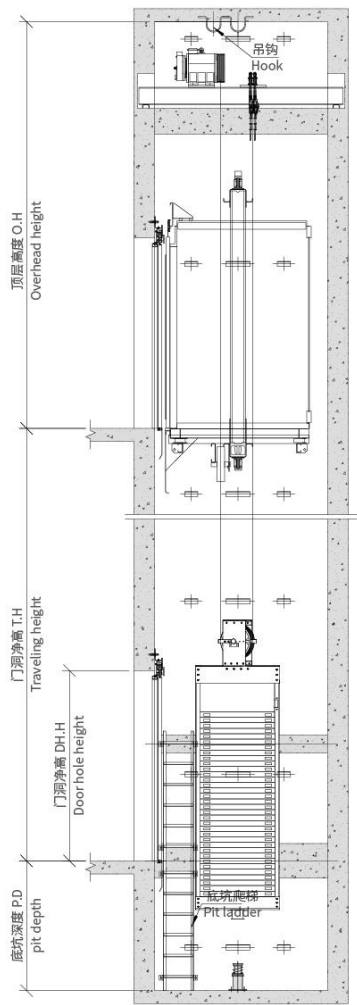

轿底轮结构
顶层平面布置图
Overhead floor plan

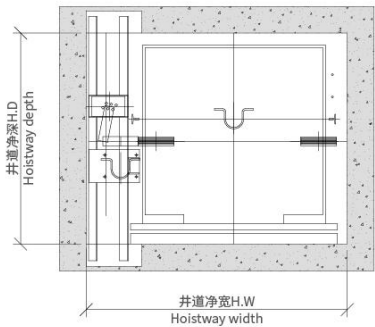




630-1150KG
井道平面布置图
Hoistway plan

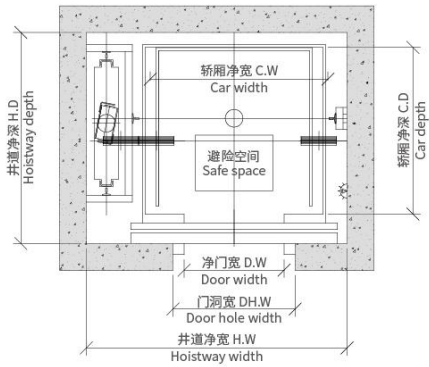

土建参数

无机房客梯-轿底轮

Construction Parameters
Machine Roomless Passenger Elevator

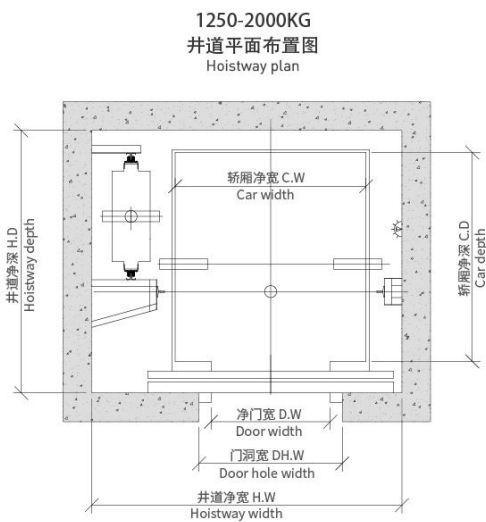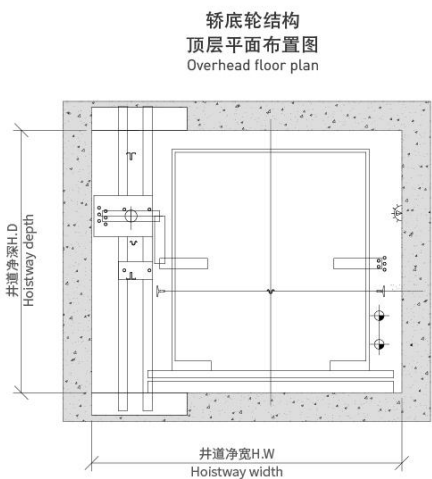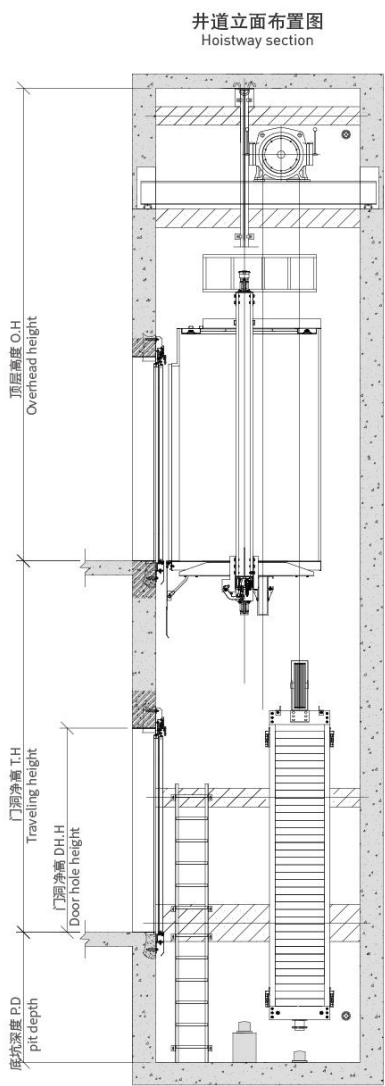

无机房乘客电梯-轿底轮




载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door D.W x D.H	井道尺寸(mm) Hoistway size		
			宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
8	630	1.0	1200*1300*2500	800*2100	2050*1700	4200	1500
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
10 (11)	800 (825)	1.0	1400*1350*2500	800*2100	2150*1800	4200	1500
		1.5				4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4500	1700
		1.0				4200	1500
13 (14)	1000 (1050)	1.5	1600*1500*2500	900*2100	2350*1900	4350	1600
		1.75				4400	1650
		2.0				4500	1700
		1.0				4200	1500
		1.5				4350	1600
15	1150	1.75	1600*1600*2500	1000*2100	2450*2000	4400	1650
		2.0				4500	1700
		1.0				4400	1600
		1.5				4600	1700
		1.75				4700	1800
16	1250	2.0	1600*1750*2500	1000*2100	2600*2200	4800	1900
		2.5				5000	2000
		1.0				4400	1600
		1.5				4600	1700
		1.75				4700	1800
18	1350	2.0	1600*1900*2500	1000*2100	2600*2300	4800	1900
		2.5				5000	2000
		1.0				4400	1600
		1.5				4600	1700
		1.75				4700	1800
21	1600	2.0	1750*2000*2500	1100*2100	2800*2500	4800	1900
		2.5				5000	2000
		1.0				4400	1600
		1.5				4600	1700
		1.75				4700	1800
24	1800	2.0	1750*2150*2500	1200*2100	2800*2700	4800	1900
		2.5				5000	2000
		1.0				4400	1600
		1.5				4600	1700
		1.75				4700	1800
26	2000	2.0	1600*2500*2500	1200*2100	2900*3050	4800	1900
		2.5				5000	2000
		1.0				4400	1600
		1.5				4600	1700
		1.75				4700	1800

注: 1.顶层高度和底坑深度对应轿厢高度为2500mm(拆除装饰顶后地坎到轿顶),
2.如有超出以上参数的产品需求, 请咨询我司技术!

土建参数

无机房客梯-轿顶轮

Construction Parameters
Machine Roomless Passenger Elevator

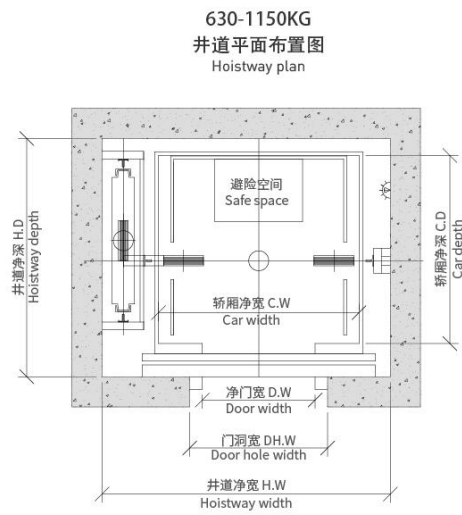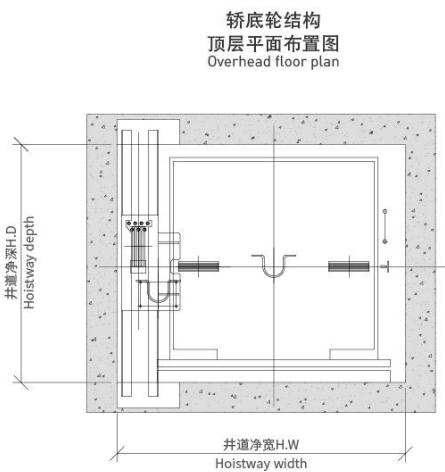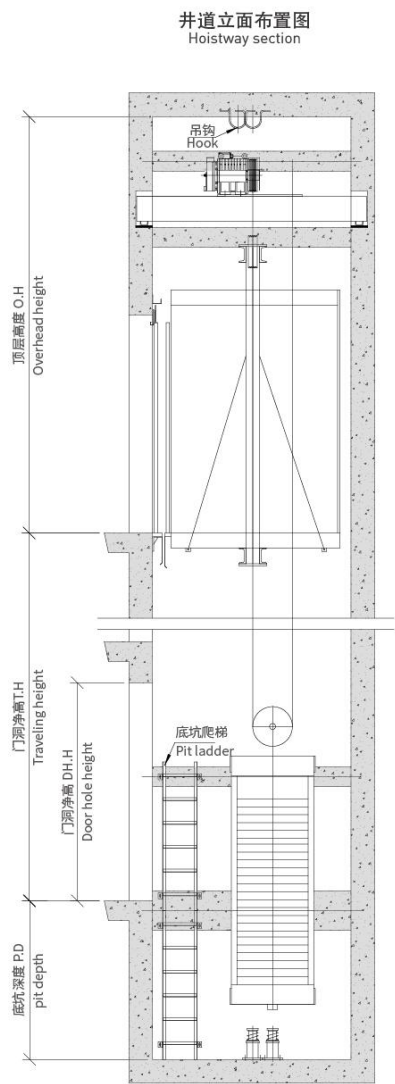


无机房乘客电梯-轿顶轮

载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door D.W x D.H		井道尺寸(mm) Hoistway size	
			宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
8	630	1.0	1100*1400*2500	800*2100	1900*1800	4550	1450
		1.5				4600	1500
		1.75				4650	1600
10 (11)	800 (825)	1.0	1400*1350*2500	800*2100	2100*1800	4550	1450
		1.5				4600	1500
		1.75				4650	1600
		2.0				4800	1700
13 (14)	1000 (1050)	1.0	1600*1500*2500	900*2100	2300*1900	4550	1450
		1.5				4600	1500
		1.75				4650	1600
		2.0				4800	1700
15	1150	1.0	1600*1600*2500	1000*2100	2350*2000	4550	1450
		1.5				4600	1500
		1.75				4650	1600
		2.0				4800	1700


注: 1.顶层高度和底坑深度对应轿厢高度为2500mm(拆除装饰顶后地坎到轿顶),
2.如有超出以上参数的产品需求, 请咨询我司技术!

土建参数 观光电梯


Construction Parameters
Observation Elevator

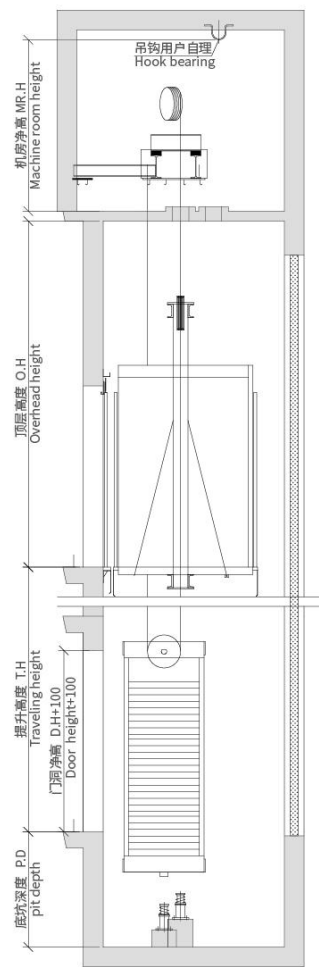


井道立面图
Hoistway section

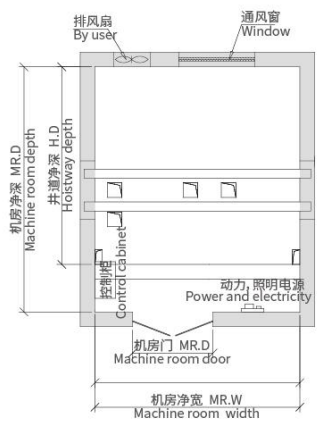


机房平面布置图
Machine room plan

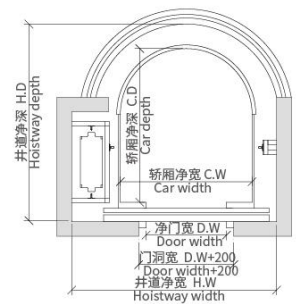

井道平面布置图
Hoistway plan

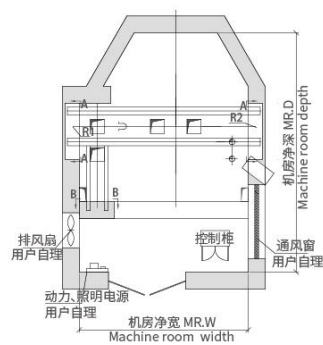

机房平面布置图
Machine room plan

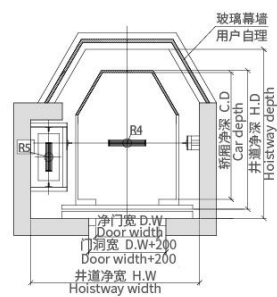

井道平面布置图
Hoistway plan


载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	额定功率 (kw) Rated power	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door D.W x D.H	井道尺寸(mm) Hoistway size		
				宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
8	630	1.0	4	1000X1650x2500	800x1000	2000X2300	4800	1700
		1.5	6				4900	1800
		1.75	7				5000	1900
10	800	1.0	5	1200X1750x2500	800x1000	2150X2400	4800	1700
		1.5	7.8				4900	1800
		1.75	9				5000	1900
13	1000	1.0	6.4	1400X1800x2500	900x1100	2400X2350	4800	1700
		1.5	9				4900	1800
		1.75	11				5000	1900

注：上述尺寸供设计参考，具体尺寸以合同签订时提供的土建图为准。
Note: Only for reference, final manufacture please follow contract.

土建参数

无机房观光电梯(圆形)

Construction Parameters
Observation Elevator (Round)

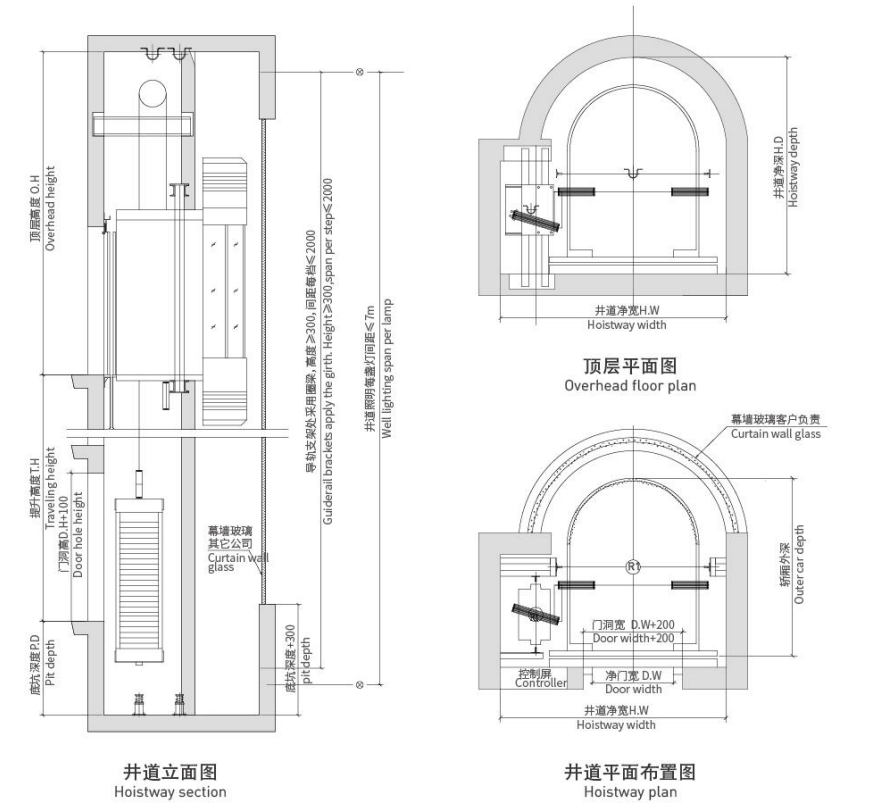


载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	额定功率 (kw) Rated power	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door D.W x D.H	井道尺寸(mm) Hoistway size		
				宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
10	800	1.0	5.5	1300x1600x2500	800x2100	2300x2290	4500	1800
		1.5	8.3				4700	1900
		1.75	9.6				4800	2000
13	1000	1.0	5.5	1400x1800x2500	900x2100	2500x2540	4500	1800
		1.5	8.3				4700	1900
		1.75	9.6				4800	2000

注：上述尺寸供设计参考，具体尺寸以合同签约时提供的土建图为准。
Note: Only for reference, final manufacture please follow contract.

土建参数 医用电梯

Construction Parameters
Hospital Elevator

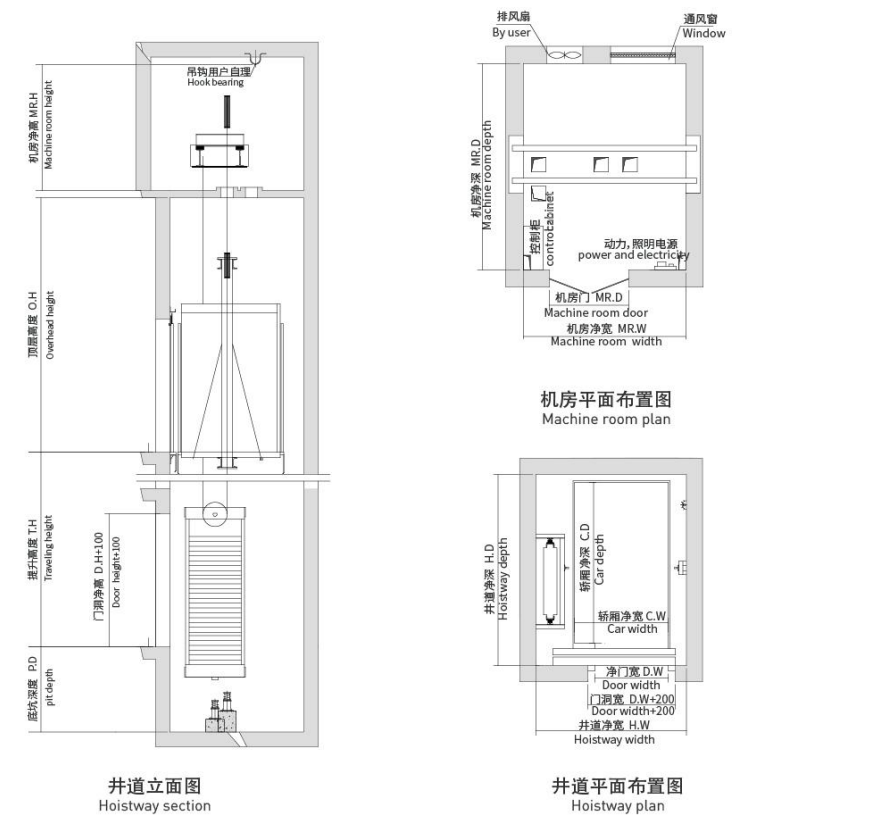


载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	额定功率 (kw) Rated power	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door	井道尺寸(mm) Hoistway size		
				宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	旁开两扇门 2P Beside opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
21	1600	1.0	10.0	1400x2400x2500	1100x2100	2250x2850	4300	1450
		1.5	18.0				4450	1600
		1.75	18.0				4500	1650
		2.0	21.0				4600	1750
		2.5	26.0				4900	2000

注：上述尺寸供设计参考，具体尺寸以合同签约时提供的土建图为准。
Note: Only for reference, final manufacture please follow contract.


土建参数

无机房医用电梯


Construction Parameters
Hospital Elevator

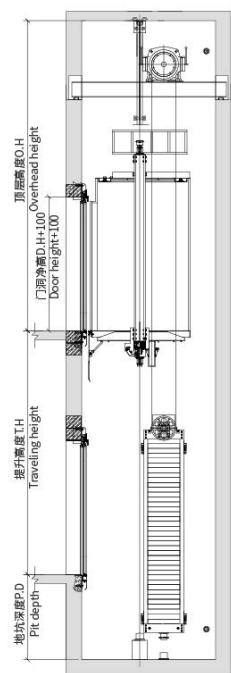

井道立面图
Hoistway section

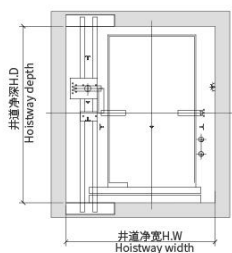

顶层平面图
Overhead floor plan

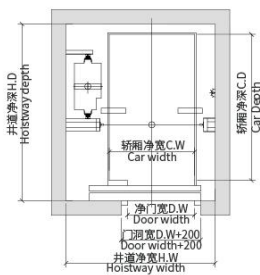


井道平面布置图
hoistway plan

载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	额定功率 (kw) Rated power	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door	井道尺寸(mm) Hoistway size		
				宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	旁开两扇门 2P Beside opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
21	1600	1.0	12.5	1400x2400x2500	1100x2100	2400x2900	4300	1600
		1.5	19.8				4450	1700
		1.75	21.7				4500	1800
		2.0	24.8				4600	1900
		2.5	30.0				4700	2000
26	2000	1.0	13.0	1700x2400x2500	1300x2100	2900x3050	4300	1600
		1.5	19.8				4450	1700
		1.75	22.0				4500	1800
		2.0	27.0				4600	1900
		2.5	32.0				4700	2000

注：上述尺寸供设计参考，具体尺寸以合同签订时提供的土建图为准。
Note: Only for reference, final manufacture please follow contract.

土建参数 高速电梯

Construction Parameters
High-speed Elevator

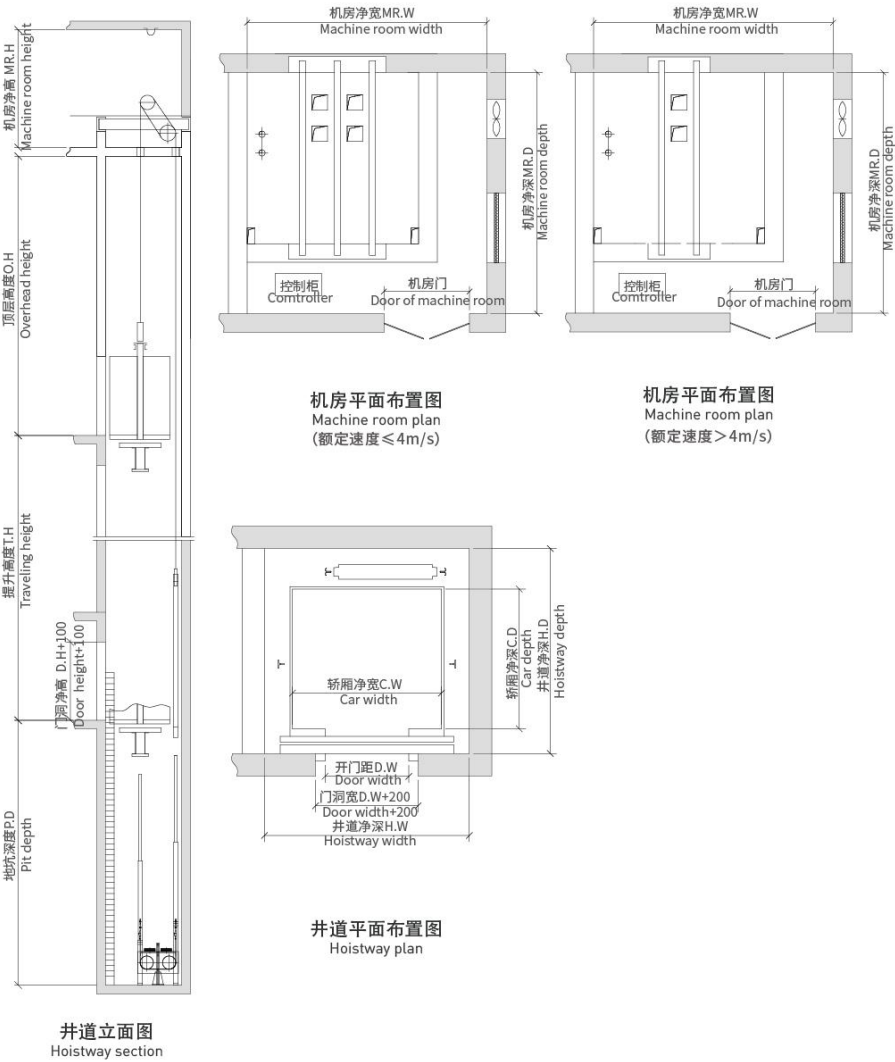

载乘人数 (人) Persons	额定载重 (kg) Rated capacity	额定速度 (m/s) Rated speed	额定功率 (kw) Rated power	轿厢净尺寸(mm) Net size of car	净门距(mm) Net size of door	井道尺寸(mm) Hoistway size		
				宽 x 深 x 高 C.W x C.D x C.H	中分两扇门 2P Central opening	宽 x 深 H.W x H.D	顶层高 O.H	底坑深 P.D
13	1000	4.0	26.7	1600x2500x2450	900x2200	2250x2250	5900	2800
		5.0	32.7				6500	2900
		6.0	39.2	1600x1500x2650	900x2400	2350x2300	7100	3500
		7.0	45.8				7700	4200
15	1150	4.0	31.6	1700x1500x2350	1000x2200	2450x2250	5900	2800
		5.0	37.6				6500	2900
		6.0	45.1	1700x1500x2550	1000x2400	2450x2300	7100	3500
		7.0	52.6				7700	4200
16	1250	4.0	34.0	1750x1600x2450	1100x2200	2400x2300	5900	2800
		5.0	40.9				6500	2900
		6.0	49.0	1750x1600x2650	1100x2400	2450x2400	7100	3500
		7.0	57.2				7700	4200
18	1350	4.0	37.0	1900x1600x2450	1100x2200	2650x2350	5900	2800
		5.0	44.1				6500	2900
		6.0	52.9	1900x1600x2650	1100x2400	2800x2400	7100	3500
		7.0	67.8				7700	4200
21	1600	4.0	44.3	2000x1750x2450	1100x2200	2700x2550	5900	2800
		5.0	52.3				6500	2900
		6.0	62.7	2000x1750x2650	1100x2400	2800x2600	7100	3500
		7.0	73.2				7700	4200

注：上述尺寸供设计参考，具体尺寸以合同签订时提供的土建图为准。
Note: Only for reference, final manufacture please follow contract.